

Tape Edge - Automatic

Ribete de Borde - Automático

Images may include options. *Las imágenes pueden incluir opciones.*

The speed of the sewing head can be independently adjusted by the operator for synchronizing head and belt (no more tugging).

Corner sewing speed is adjustable by operator. The mattress always rotates correctly without the operator having to tug to keep the mattress in the binder.



La velocidad del cabezal puede ser ajustada independientemente por el operador para sincronizar cabezal con la correa de transporte.

La velocidad de costura en las esquinas es ajustable por el operador. El colchón siempre gira correctamente sin que el operador tire del colchón, para mantenerlo dentro del Ribete de borde.

1315B

Automatic Tape Edge Workstation

- Simple conveyor design allows for easy belt replacement (approximately 1 hr.)
- Electronic needle positioning (no synchronizer)
- Rugged steel frame construction
- Patented Serial Bus Control System (Unconditionally guaranteed for 3 years)
- High lift (7/16") walking presser foot feeding system
- AAC300UX6 sewing head
- AAC guarantees all expendable replacement parts will be shipped within 72 hours or they will be FREE*!

* Contact sales for the recommended spare parts list and the model workstations covered.

Estación de Trabajo para el Cierre Automático de Colchones

- Sistema de transporte de diseño simple con correa de fácil remplazo (aproximadamente 1 hr.)
- Posicionamiento de aguja electrónico (No utiliza sincronizador)
- Resistente construcción con estructura de acero
- Sistema de control patentado Serial Bus (Incondicionalmente garantizado por 3 años)
- Sistema de alimentación por pie prénsatelas alternante de alta elevación (7/16")
- Cabezal de costura, AAC300UX6
- AAC Garantiza que todas las piezas de recambio serán enviados dentro de las 72 horas o serán GRATIS*!

* Contacte nuestro representante de ventas para la lista de piezas de repuesto recomendadas y el modelo de las estaciones de trabajo cubiertas.

Technical Information / Información Técnica

OPERATION / OPERACIÓN

After tape edging the first seam, the operator touches the screen, the mattress is automatically pushed clear of the head and the mattress is flipped and pushed back to the operator.

Después de aplicar el Ribete a la primera costura el operador toca la pantalla de tacto, el colchón es automáticamente retirado de la cabeza de costura y transportado, para ser rotado y retornado nuevamente al operador.



After flip, mattress is automatically relocated to the sewing head. No tugging by the operator.

Después de volteado, el colchón es automáticamente reubicado en la cabeza de costura. El operador no necesita halarlo.

Automatic mattress flipping eliminates operator handling. Auto flipping mechanism can be installed on either end of workstation.

El volteo automático del colchón elimina el manejo por parte del operador. El mecanismo de volteo automático se puede instalar en cualquiera de los lados de rotación de la correa.




Operator platform automatically raises and lowers with sewing head to maintain operator's ergonomically correct height.

La plataforma del operador automáticamente sube y baja con el cabezal de costura para mantener al operador a la altura ergonómicamente correcta.

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	3000
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	2700
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	4
Needle system / Sistema de aguja	SN62X5924
Needle size / Tamaño aguja	24-180
Weight of material / Tipo de material	MEDIUM / HEAVY
Max presser footlift (inch) / Max altura del prénsatelas (pulgadas)	7/16
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 50/60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	15
Motor type / Tipo de motor	EFKA DC
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	80
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	5
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	3500
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgada)	180" x 98" x 96"

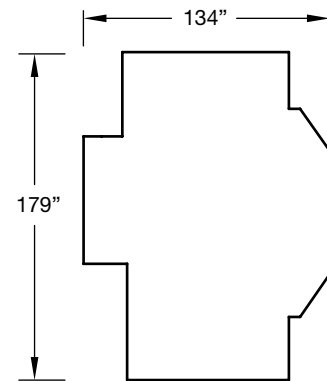

Footprint
Vista Superior

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Pieces Per Hour (2 tape edges) / Piezas por hora (2 ribetes de bordes)	20
--	----