


Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.

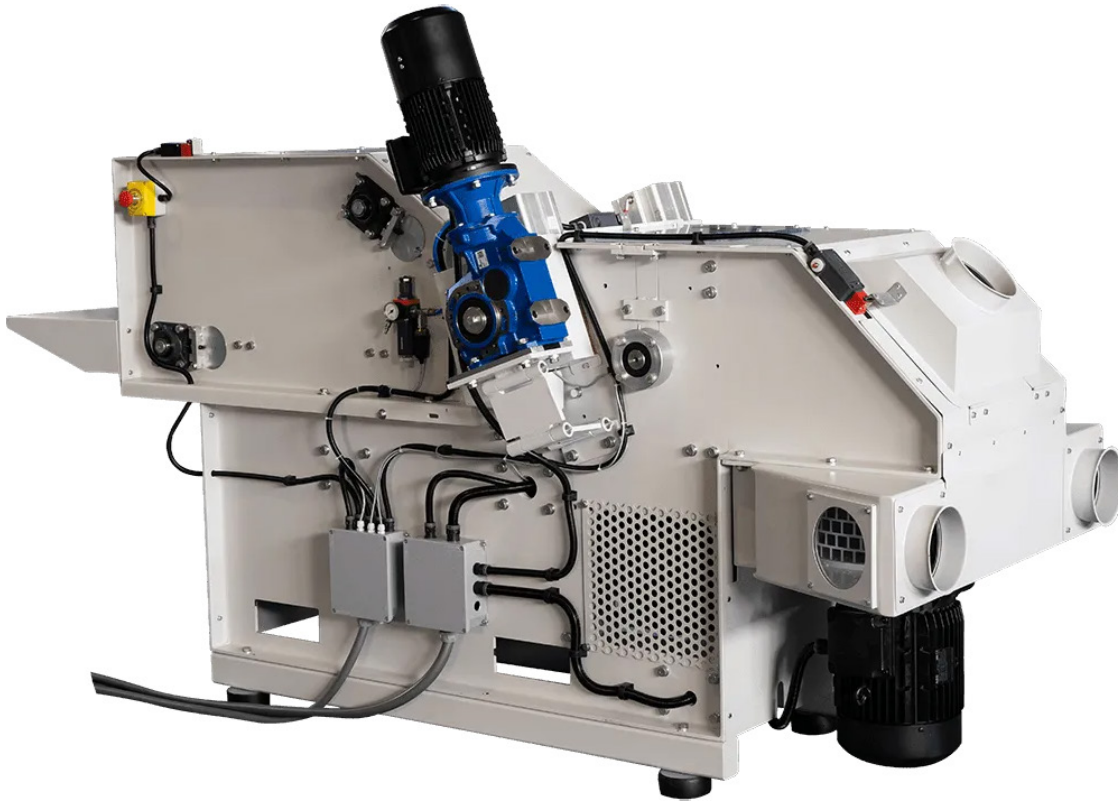

Feeling for fillings

GER-T300 Foam Shredder

This foam shredder works on the principle of a drum-cutter. The rotating drum is equipped with 3 rows of knives which can shred any type of foam.

- The size of the foam-shreds is determined by the speed of the belt conveyor which feeds the machine. The speed can be easily adjusted through an inverter.
- An extractor fan and a dustfilter are supplied as standard equipment included with the foamshredder. The extractor fan allows to load the shredded foam directly into another container.
- Due to its solid and simple construction, the machine is virtually maintenance-free, thus assuring long and reliable service.

Triturador de Espuma

Este triturador de espuma funciona con el principio de un tambor cortador. El tambor giratorio está equipado con 3 filas de cuchillas que pueden triturar cualquier tipo de espuma.

- *El tamaño de los trozos de espuma se determina por la velocidad de la cinta transportadora que alimenta la máquina. La velocidad se puede ajustar fácilmente mediante un inversor.*
- *Un ventilador extractor y un filtro de polvo se suministran como equipamiento estándar incluido con el triturador de espuma. El ventilador extractor permite cargar directamente la espuma triturada en otro contenedor.*
- *Debido a su construcción sólida y sencilla, la máquina es prácticamente libre de mantenimiento, lo que garantiza un servicio largo y confiable.*

Technical Information

It is equipped with a filtering head for the recovery of processing dust, preventing it from ending up in the bags or in the next machine. Disconnecter switch and low voltage controls.

MODELS

- **T300N** - Foam shredder



Machine can process any type of foam (Polyurethan, latex, memory, reticulated, etc.)

La máquina puede procesar cualquier tipo de espuma (poliuretano, látex viscoelástica, reticulada, etc.)

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	380/480V 3PH - 50/60Hz
Power (KW) / Energía (Kilowatios)	16.8
Motor type / Tipo de motor	AC
Shipping weight (kg) / Pie por minuto	1200

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Production per hour / Producción por hora	350 kg

Información Técnica

Está equipada con una cabeza de filtrado para la recuperación del polvo generado durante el proceso, evitando que termine en las bolsas o en la siguiente máquina. Interruptor de desconexión y controles de baja tensión.


MODELOS

- **T300N** - Triturador de Espuma



A filter assembly gathers the dust which is generated during the shredding process.

Un conjunto de filtros recoge el polvo generado durante el proceso de triturado.

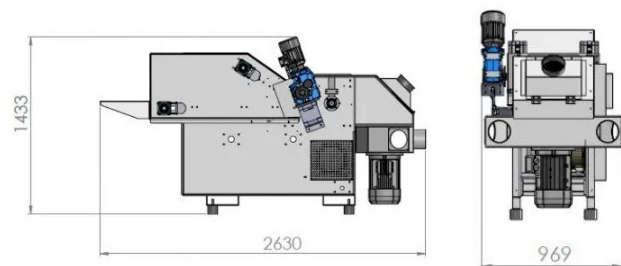

Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com

More Info
Más Información