

Panel - Serging & Flanging

Tapas - Sobrehilar y Apicar Rebordes

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



**Direct Drive
Step Motor
Technology**

**Transmisión Directa
Tecnología de
Motor de Paso**

1337HEJA & 1337HEJC **Panel Flanger Workstation, Direct Drive, Electronic Top Belt Feed**

2-Year Warranty* 4500 RPM

**Perfectly Balanced
Feeding Mechanism**

- Direct Drive DC motor for sewing head.
- Direct Drive step motor for belt feed
- Adjustable flange guide
- 12 Preset push button feeding values
- Heavy-duty sewing head with high pressure oiling system and filter
- Swing out presser foot with sealed bearings reduces belt friction.
No external lubrication required
- Sews heavy-weight & light-weight panels
- Unrestricted operator visibility
- Easy threading
- Sews faster, quieter and smoother. We guarantee to require less maintenance and replacement parts than any other flanging machine

Estación de Trabajo para aplicación de Reborde, Transmisión Directa, Alimentación Superior por Correa con Control Electrónico Directo

2 Años de garantía* 4500 RPM

**Mecanismo de Transporte
Perfectamente Balanceado**

- Motor Servo DC con transmisión directa al cabezal de costura
- Motor de paso con transmisión directa a la correa de transporte
- Guía de reborde ajustable
- 12 botones con valores de arrastre preprogramados
- Cabezal de costura pesado con sistema de alta presión de aceite y filtro
- Prénsatelas con rodamientos para reducir la fricción de la correa No requiere lubricación externa
- Cose tapas ligeras y pesadas
- Visibilidad del operador sin restricciones
- Fácil de enhebrar
- Cose más rápido, silencioso y suave; Nosotros garantizamos que requiere menos mantenimiento y piezas de recambio que cualquier otra máquina de aplicar rebordes

*Llame o escribanos para obtener una copia de nuestra garantía.

*Call or write for a copy of our warranty.



1337HEJA & 1337HEJC

Technical Information

OPTIONS

- **1337046** Pneumatic flanging cutter
- **1337AT** Single pneumatic flotation table
- **1337ATB** Single air table, drop-down shelf
- **1335001** Triple pneumatic flotation table
- **1337022** Single air table extension, 18"
- **1337ATE** Double air table
- **1337930** Waste removal conveyor

MODELS

- **11337HEJ28A** - Panel Flanger Workstation, 3/4 GA, Direct Drive Electronic Top Belt Feed
- **11337HEJ24** - Panel Flanger Workstation, Mock Safety, 2.6mm GA, Direct Drive, Top Belt Feed
- **11337HEJ28C** - Panel Flanger Workstation, 5mm GA, Direct Drive Electronic Top Belt Feed

Información Técnica

OPCIONES

- **1337046** Cortador neumático del reborde
- **1337AT** Mesa de flotación neumática individual
- **1337ATB** Mesa de flotación con plataforma desplegable
- **1335001** Mesa triple de flotación neumática
- **1337022** Extensión individual para mesa de flotación, 18"
- **1337ATE** Mesa de aire doble
- **1337930** Transportador de residuos

MODELOS


- **11337HEJ28A** - Estación de Trabajo para Aplicación de Sobrehilado y Reborde a Paneles, 3/4 GA, Alimentación Superior por Correa con Motor de Transmisión Directa al Cabezal de Costura.
- **11337HEJ24** - Estación de Trabajo para Aplicación de Sobrehilado y Reborde a Paneles, Imitación de Seguridad, 2.6 mm GA, Alimentación Superior por Correa con Motor de Transmisión Directa al Cabezal de Costura.
- **11337HEJ28C** - Estación de Trabajo para Aplicación de Sobrehilado y Reborde a Paneles, 5 mm GA, Alimentación Superior por Correa con Motor de Transmisión Directa al Cabezal de Costura.

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	1337HEJA	1337HEJC
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	4500	
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de Fábrica (rpm)	3500	
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	5-6	
Needle system / Sistema de aguja	SNTVX722	
Needle size / Tamaño de aguja	22/140	
Needle distance / Distancia de aguja	3/4" - 1/4"	5mm x 5mm
Weight of material / Tipo de material	LIGHT / MEDIUM / HEAVY	
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ	
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5	
Motor type / Tipo de motor	DC	
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	70	
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	6	
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	600	
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	55 x 60 x 48	

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Panels per hr / Tapas por hora	90-110



Optional **1337930** Waste Removal Conveyor
Opcional **1337930** Transportador de residuos

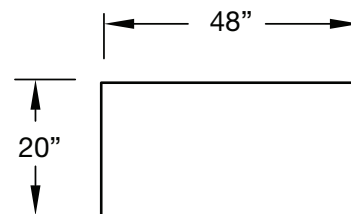

Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com
More Info
Más Información

