

Border - Handle

Bordes - Asas

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



1353B

Border Handle Tacker

- Large stainless steel top with ends folded down supports border for ease of handle loading
- Accommodates various handle sizes
- Independent dual stage air clamps (left & right) help facilitate loading/clamping of handle
- Touch screen handle tack programming allows specialized stitching for certain handles
- Operators can sit or stand at workstation
- Optional border guides ensure the handle is centered on border
- Stand with casters for easy location/re-location within plant
- Pedal operation keeps operators' hands free to work with border

Presilladora de Asas en Borde

- Guía superior de acero inoxidable con extremos doblados hacia abajo para soportar el borde y facilitar el manejo de las cargas
- Maneja diferentes longitudes
- Prensador de telas neumático independiente de dos etapas (izquierda y derecha) ayuda a facilitar la carga y el prensado del asa
- Una pantalla táctil maneja la programación de la presilla y permite costuras especiales en las asas
- Estación de trabajo para trabajar sentado o de pie
- Guía de borde opcional asegura que el asa este centrada en el borde
- Estante con ruedas para fácil ubicación/re-localización dentro de la planta
- Funcionamiento por pedal, mantiene las manos del operador libres para manejar los bordes

Technical Information

OPTIONS

- **33006500** - Adjustable border guide assembly
- Shifting clamp to sew both sides of horizontal handle
- Custom clamps (customer specified)
- Custom tacking pattern designs available

MODELS

- **11353B** - Semi automatic handle tacker 100x100mm with PLK1010 sewing head




Información Técnica

OPCIONES


- **33006500** - Guía de montaje ajustable de borde
- Guía de montaje ajustable de borde
- Moldes personalizados (especificado por el cliente)
- Patrón de diseños disponibles según especificaciones del cliente

MODELOS

- **11353B** - Máquina semi automática para cosera agarraderas 100x100mm con cabezal de costura PLK1010

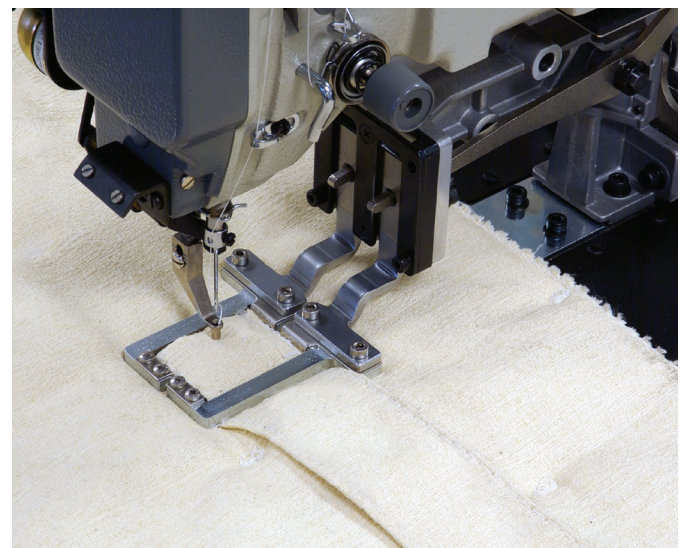

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	2500
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	1800
Sewing field (mm) / Campo de costura (mm)	100 x 100
Needle system / Sistema de aguja	SN135X1722
Needle size / Tamaño de aguja	22-140
Weight of material / Tipo de material	MEDIUM / HEAVY
Max presser footlift (inch) / Max elevación de prensatelas (pulgadas)	19/32
Sewing area (inch) / Area de costura (pulgadas)	3.9 X 3.9
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220 1P 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	3
Motor type / Tipo de motor	Servo
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	80
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	1
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	1100
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	72 x 64 x 69



Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com

More Info
Más Información

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Pieces - 8 Hr (4 handles ea.) / Piezas - 8 HR (4 asas.)	190