


# Cutter - Foam Carousel

Corte - Carrusel

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.

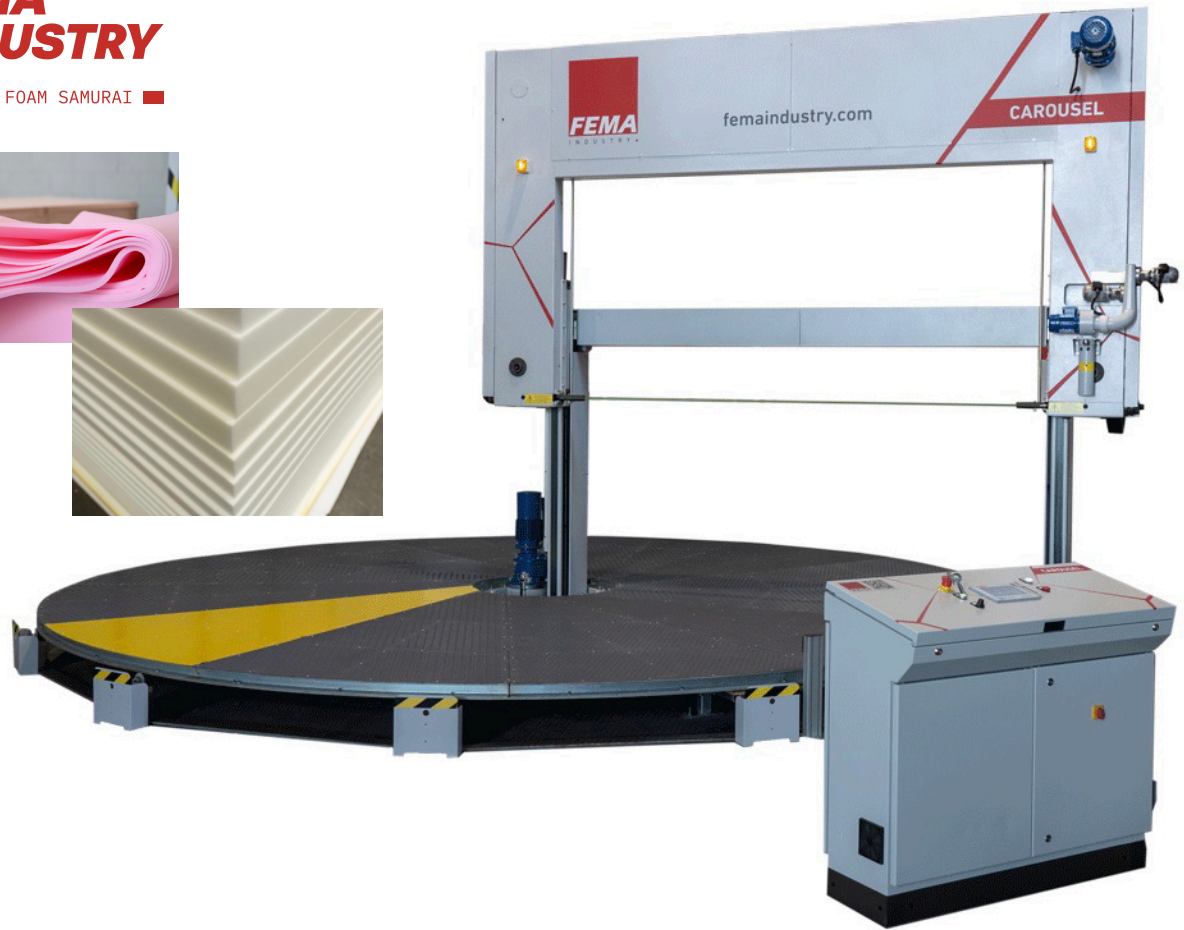

## 1385-CR

### Horizontal Cutting

**Cut PU flexible foam, HR foam, CMHR foam, latex, visco-elastic foam, lightweight rebound foam, melamine, Basotect®, EVA, PE**

- Automatic & manual cycle management
- Manual sharpening system, motorized with dust vacuum
- Automatic Tilting blade guide
- Vacuum system, 3 pumps
- High-friction surface table
- HMI touchscreen 7"
- Air blowing system for blade cleaning
- Manual tensioning system
- Up to 10 different thickness per cutting cycle

### Carrusel de Corte Horizontal

**Corta Espuma flexible de PU, espuma HR, espuma CMHR, látex, espuma viscoelástica, espuma regenerada ligera, melamina, Basotect®, EVA, PE**

- Gestión automática y manual del ciclo
- Sistema de afilado manual, motorizado con soporte aspirador de polvo
- Guiado automático de cuchilla basculante
- Sistema de vacío, 3 bombas
- Mesa con superficie de alta fricción
- Pantalla táctil HMI de 7"
- Sistema de soplado de aire para la limpieza de la cuchilla
- Sistema de tensión de la hoja manual
- Hasta 10 espesores diferentes por ciclo de corte

## Technical Information

### OPTIONS

- **1385-BS** Air blowing system for unloading
- **1385-CS** Automatic cleaning system with silicon spray for horizontal systems

### MODELS

- **11385-CR** Carousel horizontal slitter with rotating table
- **1385-CR-W** Carousel horizontal slitter with rotating table, wider version

## Informacion Tecnica

### OPCIONES


- **1385-BS** Sistema de soplado de aire para carga y descarga
- **1385-CS** Sistema de limpieza automática con spray de silicon para sistemas horizontales

### MODELOS

- **11385-CR** Cortadora horizontal de carrusel con mesa giratoria
- **11385-CR-W** Cortadora horizontal de carrusel con mesa giratoria, versión extendida



Automatic tilting blade guide /  
Guiado automático de cuchilla basculante

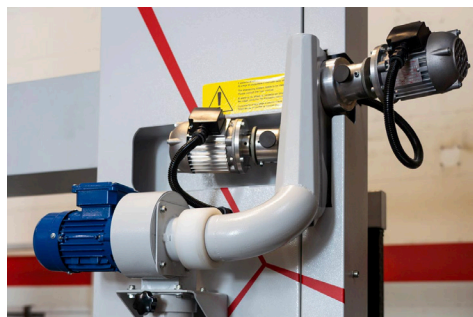



Air blowing system for blade cleaning  
and cooling / Sistema de soplado para  
limpieza y refrigeración de cuchilla



High-friction surface table /  
Mesa con superficie de alta fricción

SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES	11385-CR	11385-CR-W
Table diameter / <i>Diametro de Mesa</i>	252" (640 cm)	296" (750 cm)
Cutting Tool / <i>Herramienta de Corte</i>	Smooth bandknife / <i>Cuchilla corte liso</i>	
Cutting Height / <i>Altura de corte</i>	51 inches / (135 cm)	
Cutting Speed / <i>Velocidad de corte</i>	328 ft/min (100 m/min)	
Air Pressure / <i>Presion de aire</i>	80 Psi	
Voltage / <i>Voltaje</i>	400-230V 3PH 50/60 HZ	
Current / <i>Amperaje (amperios)</i>	40	
Shipping Weight / <i>Peso de embarque</i>	8,800 lbs / (4,000 Kg)	11,000 lbs. (5,000 Kg)

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Blocks per 8 hrs / <i>Bloques por 8 horas</i>	60 (87"x87" / 221 x 221 cm)

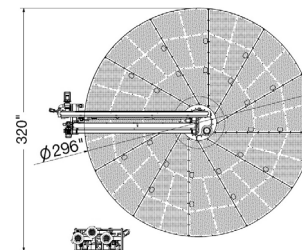

Footprint / *Vista Superior*



[www.atlatt.com](http://www.atlatt.com)  
More Info  
Más Información