

Label - Border

Etiqueta - Bordes

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.




1453 Semi-Automatic Border Label Tacker

- Adjustable centering guides to align label in center of border
- Guides can retract beneath the table or can be adjusted to align border off-center
- Durable stainless steel top with rounded ends to easily position pre-closed border
- Machine can be equipped with optional tooling to manually set/repair both vertical and horizontal handles
- Depending on tooling, label can be positioned on top of the border and sewn in place; or below the border, as it is normally sewn on the panel
- Foot pedal operation, optional touch switch operation available
- 250mm X 160mm (9.8" X 6.3") Sew Field

Presilladora semi automática para etiquetas de bordes

- *Guías ajustables de centrado para alinear la etiqueta en el centro del borde*
- *Las guías pueden retraer debajo de la mesa o se puede ajustar para alinear los bordes fuera del centro*
- *Parte superior duradera de acero inoxidable con bordes redondeados para posicionar fácilmente bordes ya cerrados*
- *La máquina puede equiparse con moldes opcionales para manualmente aplicar o reparar asas verticales u horizontales*
- *Dependiendo de las moldes, la etiqueta puede ser posicionada en la parte superior o inferior del borde antes de coserlas; tal como normalmente se realiza en las tapas o paneles*
- *Accionamiento por pedal, disponibilidad opcional por interruptor táctil*
- *250 mm X 160 mm (9,8 "x 6,3")
Campo de costura*

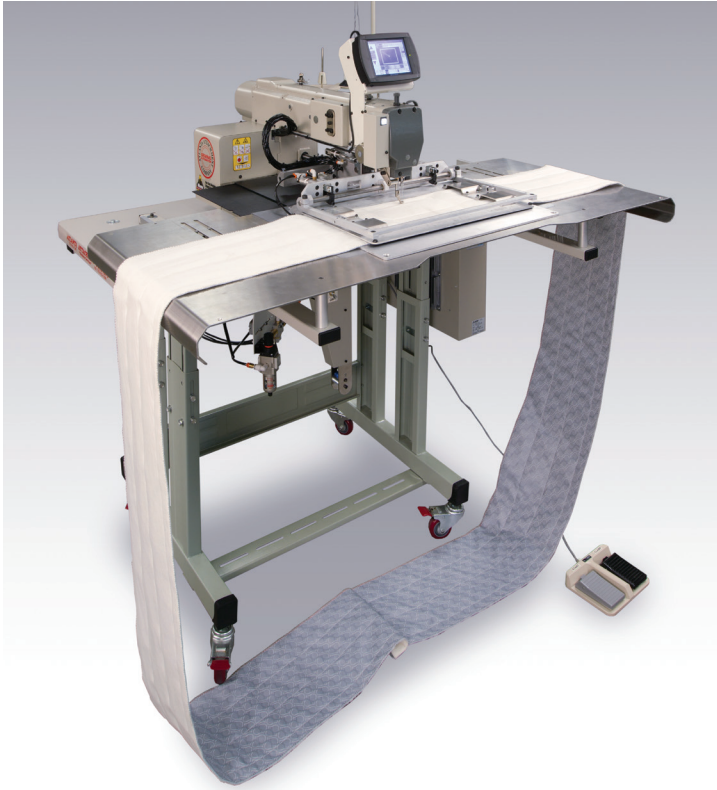

Technical Information

OPTIONS

- Hand switch activation
- Custom tooling
- Sew label on top or bottom of border
- Pattern recognition tooling

MODELS

- **Model 1453** - Sew area - 9.8" x 6.3"
- **Model 1453A** - Sew area - 11.8" x 7.9"

Información Técnica


OPCIONES

- *Accionamiento por interruptor táctil*
- *Herramientas personalizadas*
- *Cosela etiqueta en la parte superior o inferior del borde*
- *Reconocimiento de los moldes*

MODELOS

- **Modelo 1453** - Campo de costura - 9.8 "x 6.3"
- **Modelo 1453A** - Campo de costura - 11.8 "x 7.9"

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	1453	1453A
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	2500	
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	1200	
Needle system / Sistema de aguja	135 x 17	
Needle size / Tamaño de aguja	22 (140)	
Weight of material / Tipo de materail	Medium/Heavy	
Max presser foot lift (inch) / Max elevación de présatelas (pulgadas)	19/32	
Sewing area (inch) / Area de costura	9.8 x 6.3	11.8 x 7.9
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1Ph 60Hz	
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5	
Motor type / Tipe de motor	Servo	
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	80	
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	2	
Shipping Weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	1200	
Shipping Dimensions (w/l/h, Inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	72 x 64 x 69	



Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com
More Info
Más Información

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Pieces per Hour (depending on label size) / Piezas por hora (dependiendo del tamaño de la etiqueta)	60-90