

Automation - Hemming

Automatización - Hacer dobladillos

TEE
SHIRTS

PLACKET
SHIRT

SWEAT
SHIRT

HOODED
SWEAT
SHIRT


SWEAT
PANTS &
SHORTS

OTHER


ATTACHMENTS
&
OTHER EQUIP

WORKSTATION

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.

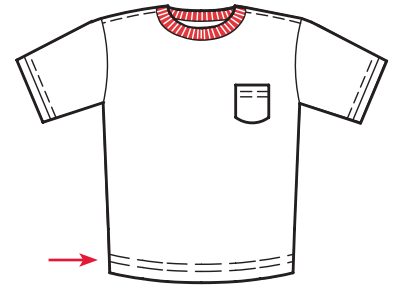


Infant Sizes /
Talla de Infante



Plain Hem
w/Top & Bottom
Cover /
Dobladillo Simple con
Puntada de Cobertura
Superior e Inferior

Plain Hem
w/Bottom Cover /
Dobladillo Simple
con Puntada de
Cobertura Inferior



1278-12

Automatic Coverstitch Bottom Hemmer (Infant Sizes)

Shirts may be tubular or with
side seams

- Gateway Control System
- Shirt may be hemmed first or last operation
- Tandem operation
- Automatic size control
- Perfectly aligned over-sew
- Electronic active edge guiding system
- 100% cotton thread max RPM

Dobladilladora Automática de Fondo con Puntada de Cobertura (Talle de Infante)

Las camisetas pueden ser
tubulares o con costuras laterales

- Sistema patentado de control Gateway
- El dobladillo puede hacerse como primera o última operación
- Operación en tándem
- Control automático de talla
- Sobrecostura perfectamente alineada
- Sistema electrónico de guiado activo
- RPM máxima con hilo 100% algodón

Technical Information

DESCRIPTION

An electronically controlled workstation for hemming circular shirt bottoms. This unit incorporates a two-needle coverstitch sewing head with an optional left-hand knife with electro-pneumatic expansion rollers for size control, a state-of-the-art edge guiding system.


OPERATION

A tubular or side-seamed body is loaded over the expansion rollers. When loaded, the rollers expand to the proper tension, indexes the shirt under the presser foot, and the sewing cycle is initiated.

The finished hem is sensed and perfectly oversewn (with stitch-condensing if desired). The threads are trimmed and the garment is automatically stacked.

OPTIONS

- Stitch condenser
- Left-hand knife
- Top or bottom coverstitch

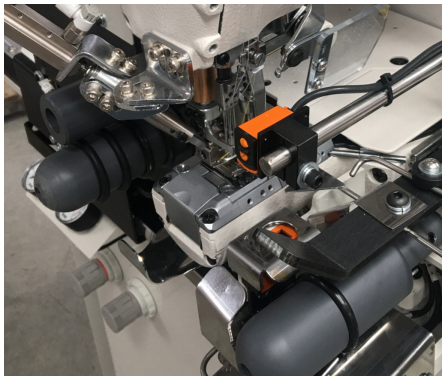

Información Técnica

DESCRIPCIÓN

Estación de trabajo controlada electrónicamente para hacer dobladillos en camisetitas circulares. Esta unidad incorpora una cabeza de costura con puntada de cobertura de dos agujas, con cuchilla izquierda opcional, rodillos electro-neumáticos expansibles para el control de la talla, un sistema avanzado de guiado de bordes, sistema de doblado de tela y un apilador automático.

OPERACIÓN

El cuerpo tubular o con costura lateral se coloca sobre los rodillos expansibles. Una vez cargado, los rodillos se expanden aplicando la tensión adecuada, posicionan la camiseta bajo el prensatelas e inician el ciclo de costura. El dobladillo terminado es detectado y sobrecosido perfectamente (con condensador de puntada si se desea). Los hilos se cortan y la prenda se apila automáticamente.

OPCIONES

- Condensador de puntada
- Cuchilla izquierda
- Puntada de cobertura superior o inferior


SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220v 1ph
Current (amps) / Amperaje (amperios)	6.5
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	90
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	15
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	890
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	46 x 54 x 60

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Pieces per hour / Piezas por hora	415
-----------------------------------	-----

Depending on material and size of parts / Dependiendo del material y del tamaño de las piezas



Footprint
Vista Superior



www.atlantt.com

More Info
Más Información