

Manual Collar Set & Tape

Automatización - Hacer dobladillos

TEE
SHIRTS

PLACKET
SHIRT

SWEAT
SHIRT

HOODED
SWEAT
SHIRT


SWEAT
PANTS &
SHORTS

OTHER

ATTACHMENTS
&
OTHER EQUIP

WORKSTATION

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.

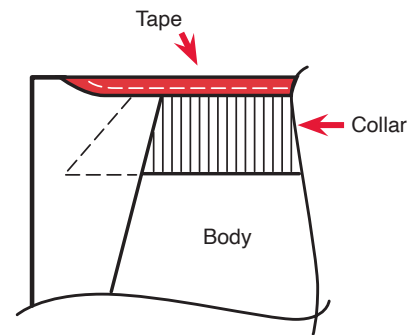

273-4

Fashion Collar Setting and Taping

Placket Shirts

Set Collar and Tape in One Operation

A pneumatically controlled collar taping folder designed to shift to the left to insert the tape under the presser foot. Upon signal, the folder shifts to the right to allow the tape to be cut by the edge trimming knife. The tape does not extend to the edge of the placket on either end. Therefore, when the placket is turned, there is no bulk or additional thickness. This improves the overall appearance and reduces problems in the buttonhole and button sew operations.

Cuello de Moda Colocación y Cinta

Camisas con Tapeta

Colocación de Cuello Y Cinta en una sola Operación

Un doblador neumáticamente controlado para cinta de cuello, diseñado para desplazarse hacia la izquierda y colocar la cinta bajo el prensatelas. Al recibir una señal, el doblador se desplaza hacia la derecha para permitir que la cinta sea cortada por la cuchilla de recorte de borde. La cinta no se extiende hasta el borde de la tapeta en ninguno de los extremos. Por lo tanto, al voltear la tapeta, no hay bulto ni grosor adicional. Esto mejora la apariencia general y reduce los problemas en las operaciones de ojal y cosido de botones.

Technical Information

OPERATION

The collar is aligned to the shirt body. The placket is folded over the leading edge of the collar and placed under the foot. The pieces are sewn approximately 1/2" and a touch of the knee switch shifts the folder to the left and taping starts. As the trailing edge of the collar nears the machine, the operator folds the placket over the collar and touches the knee switch. At this point the folder shifts to the right and the tape is cut by the edge trimming knife.

OPTIONS

- Patented roller presser foot
- Automatic foot lift




Información Técnica

OPERACIÓN

El cuello se alinea con el cuerpo de la camisa. La tapeta se dobla sobre el borde delantero del cuello y se coloca bajo el prensatelas. Las piezas se cosen aproximadamente 1/2" y al tocar el interruptor de rodilla, el doblador se desplaza a la izquierda y comienza la colocación de la cinta. Cuando el borde trasero del cuello se acerca a la máquina, el operador dobla la tapeta sobre el cuello y vuelve a tocar el interruptor de rodilla. En este punto, el doblador se desplaza hacia la derecha y la cinta es cortada por la cuchilla de recorte de borde.

OPCIONES

- Prensatelas con rodillo patentado
- Elevación automática del prensatelas

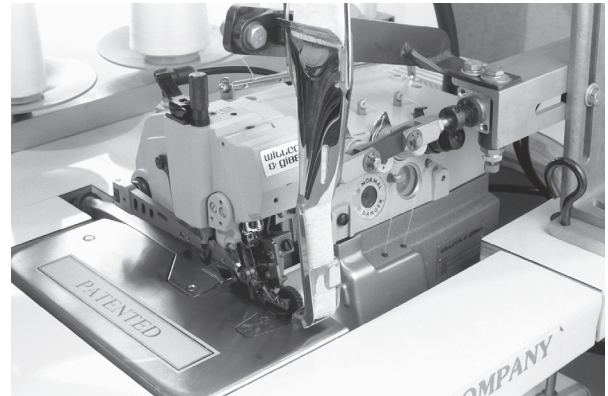


SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220v 1ph
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	90
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	2

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Pieces per hour / Piezas por hora	165-175
-----------------------------------	---------

Depending on material and size of parts / Dependiendo del material y del tamaño de las piezas



Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com

More Info
Más Información