

Semi-Auto Spot Elastic

Automatización - Hacer dobladillos

TEE
SHIRTS

PLACKET
SHIRT

SWEAT
SHIRT

HOODED
SWEAT
SHIRT



SWEAT
PANTS &
SHORTS

OTHER

ATTACHMENTS
&
OTHER EQUIP

WORKSTATION

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.

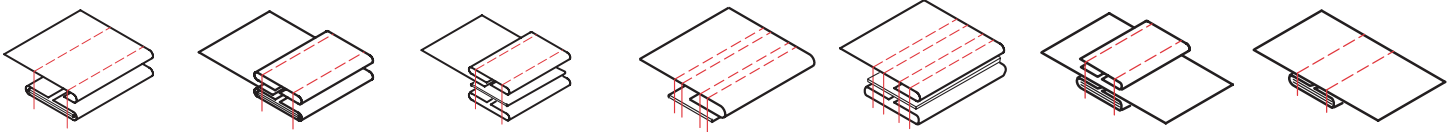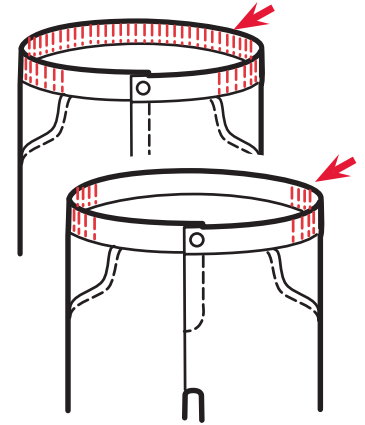

425-14E

Spot Elastic Waistband

- Side Spot
- Half Elastic Waistbands
- Eliminates elastic handling
- Cut and reinsert on command
- 3" spot to full back capability
- Adaptable for most machines
- Pneumatic or electronic controls
- Elastic width up to 2"

Elástico Puntual para Cintura

- *Aplicación lateral localizada*
- *Cinturas con elástico parcial*
- *Elimina el manejo manual del elástico*
- *Corte e inserción bajo demanda*
- *Desde punto localizado de 3" hasta aplicación completa en la parte trasera*
- *Adaptable a la mayoría de las máquinas*
- *Controles neumáticos o electrónicos*
- *Ancho del elástico hasta 2" (5 cm)*

Technical Information

DESCRIPTION

A semi-automatic system designed to produce a spot or partial elastic waistband. The unit consists of upper and lower folders, or upper downturn hemmer and lower cover band folder, elastic feed and tension mechanism, and elastic cutting knife. Elastic may be inserted between two piece waistband or top downturn hemmer and bottom band. Seven different configurations are available.

OPERATION

The operator heels the treadle to lift the presser foot, presents the garment under the foot and sews to a predetermined point (notch, mark, pocket hem, etc.). Pressing the knee switch activates the feed cycle which momentarily lifts the presser foot and tension bar for elastic insertion. As sewing continues the elastic is automatically metered. Continuation of sew draws the elastic from the metering device as the waistband is completed. Side spot of 3" to full pocket-to-pocket elastic is attainable.

OPTIONS

- **AAT301B** - Pneumatic cut-apart knife



Información Técnica

DESCRIPCIÓN


Sistema semiautomático diseñado para producir cinturas con elástico parcial o puntual. La unidad incluye guías superiores e inferiores, o dobladilladora superior con caída y guía inferior para banda, mecanismo de alimentación y tensión del elástico, y cuchilla de corte. El elástico puede insertarse entre una pretina de dos piezas o entre un dobladillo superior y una banda inferior. Se ofrecen siete configuraciones diferentes.

OPERACIÓN

El operador presiona el pedal trasero para levantar el prensatelas, coloca la prenda bajo el prensatelas y cose hasta un punto preestablecido (ranura, marca, dobladillo del bolsillo, etc.). Al presionar el interruptor de rodilla se activa el ciclo de alimentación, que levanta momentáneamente el prensatelas y la barra tensora para insertar el elástico. A medida que continúa la costura, el elástico se alimenta automáticamente. Al seguir cosiendo, el elástico es arrastrado desde el dispositivo dosificador mientras se completa la pretina. Se puede aplicar un tramo localizado de 3" o un elástico completo de bolsillo a bolsillo.

OPCIONES


- **AAT301B** - Cuchilla neumática para corte intermitente.

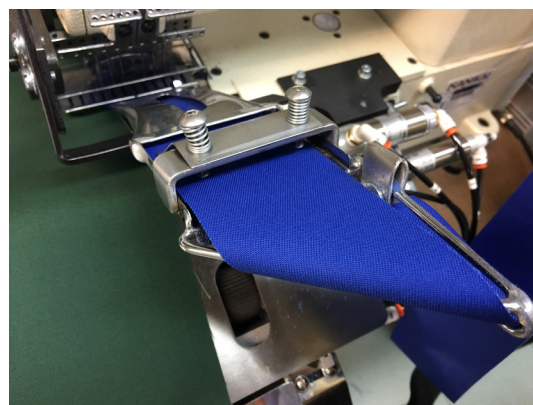

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220v 1ph
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	90
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	2

Depending on material and size of parts / Dependiendo del material y del tamaño de las piezas



Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com

More Info
Más Información