

Sleeve Closing

Automatización - Hacer dobladillos

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.

TEE
SHIRTS

PLACKET
SHIRT

SWEAT
SHIRT



HOODED
SWEAT
SHIRT

SWEAT
PANTS &
SHORTS

OTHER

ATTACHMENTS
&
OTHER EQUIP

WORKSTATION

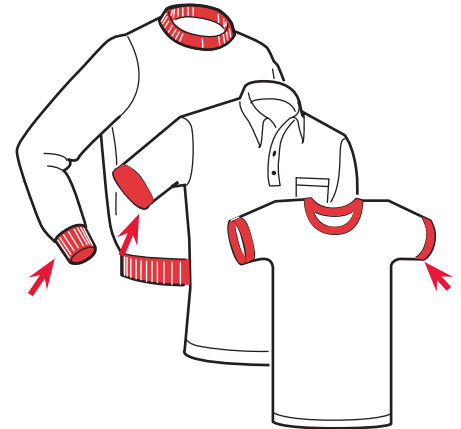

AP264

Automatic Long Sleeve Closing Workstation

- Auto start & stop
- Auto bundle return
- Auto backlatch
- Auto thread cutter
- Gateway Control System
- Electronic active edge guiding system
- Auto thread saver
- Auto piece counter
- Auto stack
- Short or long sleeves
- Most industrial overlock machines

Estación Automática para Cierre de Mangas Largas

- Inicio y parada automáticos
- Retorno automático del paquete
- Reforzado automático (backlatch)
- Corte automático de hilo
- Sistema de Control Gateway
- Sistema electrónico de guiado activo de bordes
- Ahorro automático de hilo
- Contador automático de piezas
- Apilado automático
- Compatible con mangas cortas o largas
- Compatible con la mayoría de las máquinas overlock industriales

Technical Information

DESCRIPTION


An electronically controlled sleeve closing station with automatic backlatch designed to close jersey or fleece, short or long sleeves. This unit includes electronic active edge guiding system, providing the capability to sew either straight or contoured seams.

OPERATION

The operator folds the sleeve, aligning the hemmed or cuffed end and presents it to the presser foot. A photo cell senses the beginning edge, drops the presser foot and begins the sew cycle with an automatic backlatch. The electronic active edge guiding system controls the sleeve during sewing cycle, while the operator prepares the next sleeve. When the seam is completed, the machine stops, the thread chain is cut and the sleeve is stacked automatically.

OPTIONS

Indexing bundle table



Información Técnica

DESCRIPCIÓN

Estación de cierre de mangas controlada electrónicamente, con reforzado automático, diseñada para cerrar mangas cortas o largas de jersey o felpa. Esta unidad incluye un sistema electrónico de guiado activo de bordes, que permite coser costuras rectas o contorneadas.

OPERACIÓN

El operador dobla la manga, alineando el extremo dobladillado o con puño, y la presenta al prensatelas. Una fotocélula detecta el borde inicial, baja el prensatelas e inicia el ciclo de costura con un reforzado automático. El sistema electrónico de guiado activo controla la manga durante la costura, mientras el operador prepara la siguiente. Al completarse la costura, la máquina se detiene, corta la cadena de hilo y la manga se apila automáticamente.

OPCIONES

Mesa de paquetes con indexado automático




SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220v 1ph
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	90
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	13
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	1200
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	96 x 72 x 53

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Short Sleeves per hour / Piezas por hora	1080
Long fleece sleeves per hour / Mangas largas de felpa por hora	1260
Long jersey sleeve per hour / Mangas largas de jersey por hora	720

Depending on material and size of parts / Dependiendo del material y del tamaño de las piezas



Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com

More Info
Más Información