

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



1351Q83

Border Closer Workstation

- Heavy Duty Single Needle, walking foot, lock stitch with undertrimmer
- DC electronic motor
- Auto needle positioning, footlift and thread trimmer
- Semi-Automatic rotary border cutting module
- Stand up operation
- Ergo sewing pedal

Estación de Trabajo manual para Cortar y Cerrar Bordes

- *Cabezal para trabajo pesado de una aguja de doble pespunte con pies alternantes y corte de hilos*
- *Motor electrónico DC*
- *Posicionamiento automático de la aguja, elevador de pies y corte de hilos.*
- *Módulo semiautomático de corte con cuchilla rotativa*
- *Operación de pie*
- *Pedal de costura ergonómico.*



Technical Information

OPTIONS

- **33210** - Automatic Sew & Miter Corner Workstation
- **1325370** - Zipper & Trim Workstation
- **11352Q88** - Double needle, Heavy Duty, Topstitch, Border Workstation

CLASS

- **11351Q83**

Información Técnica


OPCIONES

- **33210** – Estación de Trabajo para Coser y hacer Ingletes en Esquinas
- **1325370** - Estación de Trabajo Para Coser Adornos y Cremalleras.
- **11352Q88** - Estación de Trabajo Pesado de Dos Aguja para Pespuntear Bordes

CLASES

- **11351Q83**

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	3000
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	2500
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	6
Needle system / Sistema de aguja	SNDPX17-23
Needle size / Grosor de aguja	23/160
Weight of material / Tipo de material	LIGHT / MEDIUM / HEAVY
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5
Motor type / Tipo de motor	EFKA DC
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	80
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	1
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	650
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	60 x 48 x 55

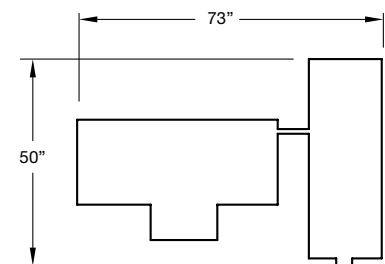

Footprint
Vista Superior