

# Border - Decorative

## Bordes - Decoracion

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



## 1312K6

### Automatic Decorative Border Workstation

- Needle spacing:  
25 needles, 1/4" gauge to 6"
- Border width adjustable up to 18"
- Synchronized puller produces  
pucker-free seam
- Decorative trim width adjustable
- Auto stop for material depletion
- Thread break detectors
- Variable torque re-winder

### Estación de Trabajo para Decorar Bordes

- Distancia entre agujas:  
25 agujas, 1/4" calibre 6"
- Ancho del Borde hasta 18"
- Rodillo de arrastre sincronizado para  
producir costuras lisas
- Ancho de cinta decorativa ajustable
- Se detiene automáticamente al agotarse  
el material
- Detectores de ruptura de hilos
- Rebobinado con torque variable



## Technical Information

### OPTIONS

- **1312046** - Tension rack Assembly 18"
- **1312029** - Border centering guide
- **1312052** - Adaptor for handle spool
- **1312160** - Border splitter, folder kit
- Stripe guides
- Hemmers
- Tape binders
- Extra rolls holders

### MODELS

- **11312K6** - Automatic Decorative Border Workstation  
Max Needle distance 6", 2 roll holders, With Kansai BX1425 Sewing Head
- **11312K65R** - Automatic Decorative Border Workstation, Max Needle distance 6", 5 roll holders, With Kansai BX1425 Sewing Head


## Información Técnica

### OPCIONES

- **1312046** - Guía de borde 18"
- **1312029** - Guía de centrado de bordes
- **1312052** - Adaptador para rollos de asas
- **1312160** - Separador de bandas
- Guías de cintas
- Dobladores
- Ribeteadores
- Soportes adicionales de rollos


### MODELOS

- **11312K6** - Estación de trabajo automática para bordes decorativos Distancia máxima entre agujas 6", 2 portarrollos, con cabezal de costura Kansai BX1425
- **11312K65R** - Estación de trabajo automática para bordes decorativos Distancia máxima entre agujas 6", 5 portarrollos, con cabezal de costura Kansai BX1425

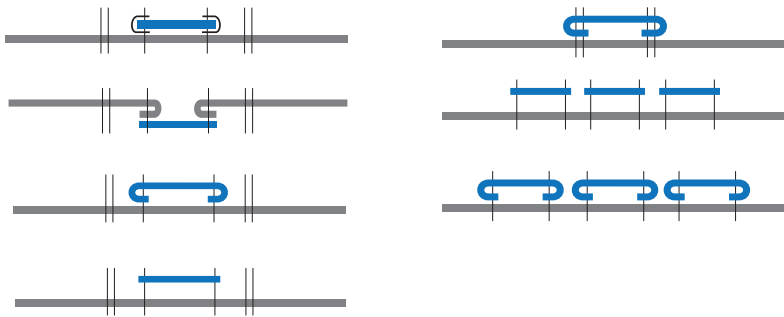

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	2400
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	2000
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	6-7
Max needle distance (inch) / Max distancia de aguja (pulgadas)	6
Needle system / Sistema de aguja	SN113
Needle size / Grosor de aguja	18/100
Weight of material / Tipo de material	MEDIUM
Max presser footlift (inch) / Altura máxima del prénsatelas (pulgadas)	3/8
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5
Motor type / Tipo de motor	DC
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	80
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	1
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	980
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	60 x 48 x 55

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Feet per min. / Pies por minuto.	28'

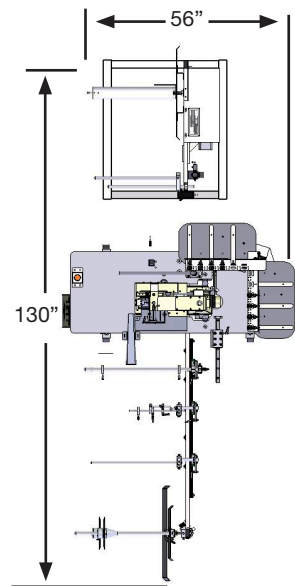

Footprint  
Vista Superior



www.atlatt.com

More Info  
Más Información

